

Corpiño base punto

Trazar un rectángulo con las siguientes medidas

DE ANCHO: 1/4 contorno de busto.

DE LARGO: Largo talle espalda. Se obtienen los puntos A, B, C, D.

ESPALDA

Desde C y D hacia A y B marcar la altura de axila más 2 cm: puntos **E y F**; unir en línea recta obteniendo **altura de sisa**.

Desde A hacia E bajar 3cm (apoyo de hombro) y escuadrar. Puntos **G - H**.

Desde H hacia G aplicar 1/2 ancho de espalda y escuadrar marcando **I - J**.


Desde B hacia A aplicar 1/6 de contorno del cuello para obtener el punto **K**.

Desde K subir escuadrando 1,5cm para obtener el punto **L**. Trazar la curva del escote uniéndolo con **B**.

Trazar una diagonal uniéndolo los puntos **L con G**. Sobre esta línea aplicar desde el punto **L** la medida de ancho de hombro. **Punto M**.

Desde M hacia E dibujar la línea de sisa tocando la vertical **I - J**.

Desde C hacia D entrar 2,5cm para entallar. **Punto N**. Unir **N con E** formando la línea de costado.

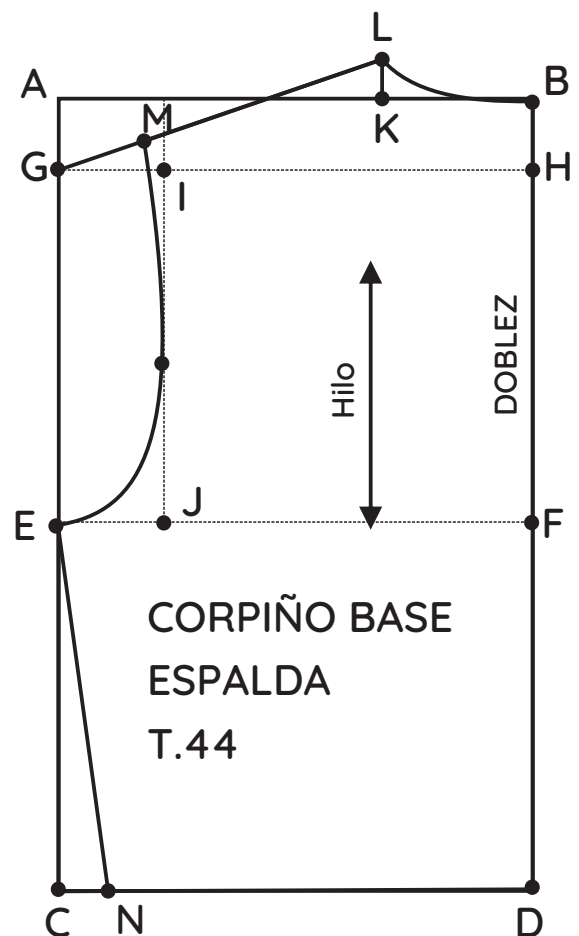


Corpiño base punto

Para trazar el delantero vamos a partir del molde base de espalda al que le realizaremos algunas modificaciones.

DELANTERO

Desde B hacia **D** bajar 1/6 del contorno de cuello más 2cm **punto O**. Unir los puntos **O** y **L** en curva obteniendo así el escote delantero.

Cavar la sisa donde quiebra la curva, 1cm hacia adentro.

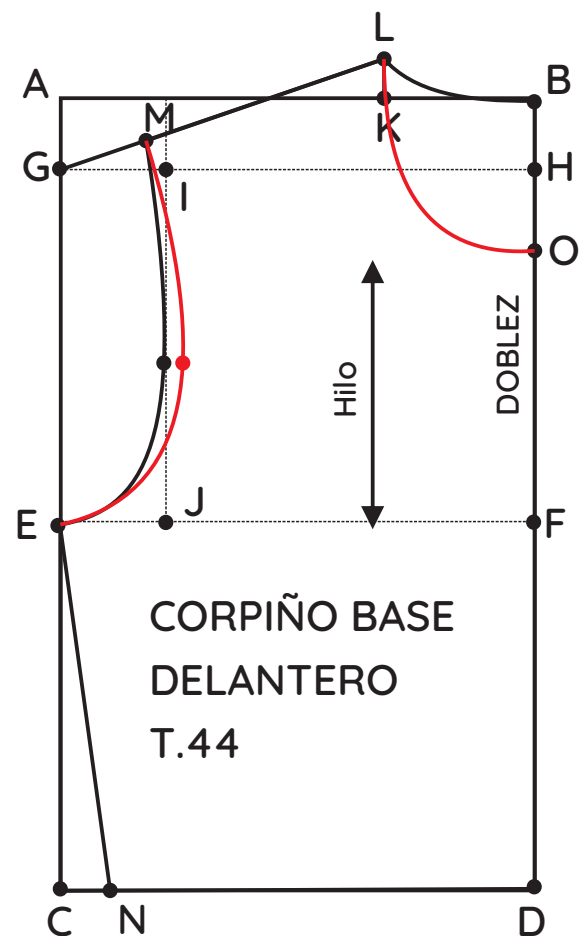

Corpiño base punto

Trazar un rectángulo con las siguientes medidas

DE ANCHO: Medida de sisa de espalda menos 1cm

DE LARGO: Largo de manga deseado. Se obtienen los puntos A, B, C, D.


MANGA

Desde **A y B** hacia **C y D** marcar la altura de copa. Se toman $\frac{2}{3}$ de la medida de sisa menos 2cm.

Escuadrar. **Puntos E y F**

Desde **A** hacia **B** entrar 1,5cm en el copete de la manga, **punto G**, y desde ahí uno en línea recta con el final de la copa.

Esa diagonal se divide en 3 partes iguales. En el primer punto elevar 1.5cm, **punto J** y entre el 3ro y el final de copa bajo 0,5cm, **punto K**.

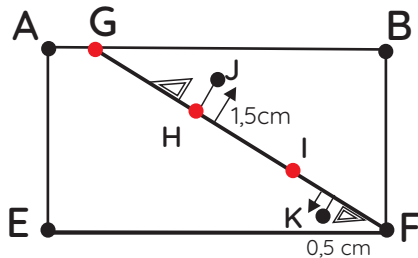

Para dibujar la copa marco el recorrido de los **puntos G, J, I, K y F** con línea curva.

Con el centímetro de canto chequeo si la medida coincide con el recorrido de la sisa.

Desde **C** hacia **D** marco medida de muñeca. Para ello necesito el contorno de la muñeca más 4cm de holgura y de esa medida voy a usar la mitad. Puño 16cm + 4 de holgura: 20cm, uso la mitad (10cm). **Punto L**. Unir **L y F** con línea recta.

¿Cómo se toma la medida de la sisa? Se mide en diagonal, en línea recta, como indica el gráfico.

