

Para realizar los modelos de vestidos que veremos, vamos a partir del molde base de corpiño para tela plana, y en el caso de llevar manga, también la manga base. Los vestidos llevan en general 1 a 2cm de amplitud de costado, que es independiente de la holgura de 4cm.


VESTIDO TRAPEZIO

ESPALDA:

- 1- Dar 1 cm de salida en la axila y 2 a 4cm en la cadera para amplitud.
- 2- Si es un vestido musculosa, subir 1 cm en la sisa y redibujarla.
- 3- El largo de pollera, ancho de bretel y cavadura de escote pueden variar de acuerdo al diseño deseado.

DELANTERO:

- 1- Partiendo del molde de espalda bajar la línea de hombro 1,5 cm.
- 2- Cavar la sisa de 0,5 a 0,75 cm en el centro de la misma.
- 3- Profundizar el escote delantero a gusto.
- 4- Bajar 2 cm en el centro delantero por la alzada del pecho.

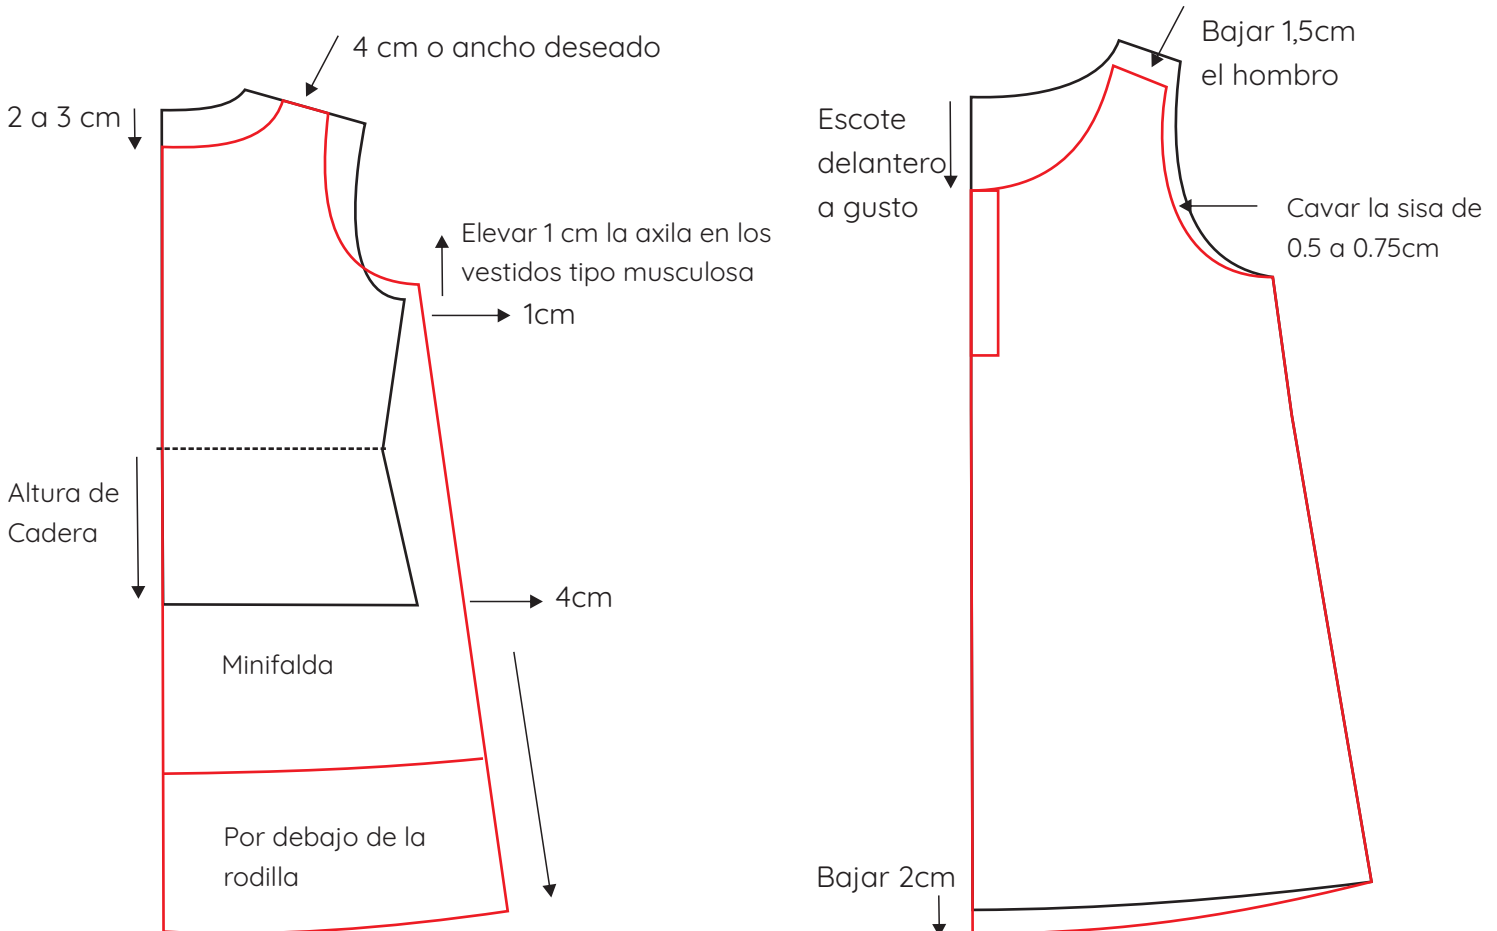


Vestidos telas planas

Este es un modelo que usualmente se usa con una prenda debajo: remera, camiseta, polera. A eso se debe la bajada de la sisa.

JUMPER

Partiendo del molde base seguir los siguientes pasos:

- 1- Ampliar el recorrido de la sisa, bajando el punto de axila 2 a 3cm respecto de la base.
 - 2-Sumar un par de centímetros en el hombro para cruce para abotonadura.
 - 3-Dar amplitud y largo como se explica en el Vestido trapecio.
- Para el delantero guiarse con las mismas indicaciones que para el modelo trapecio.

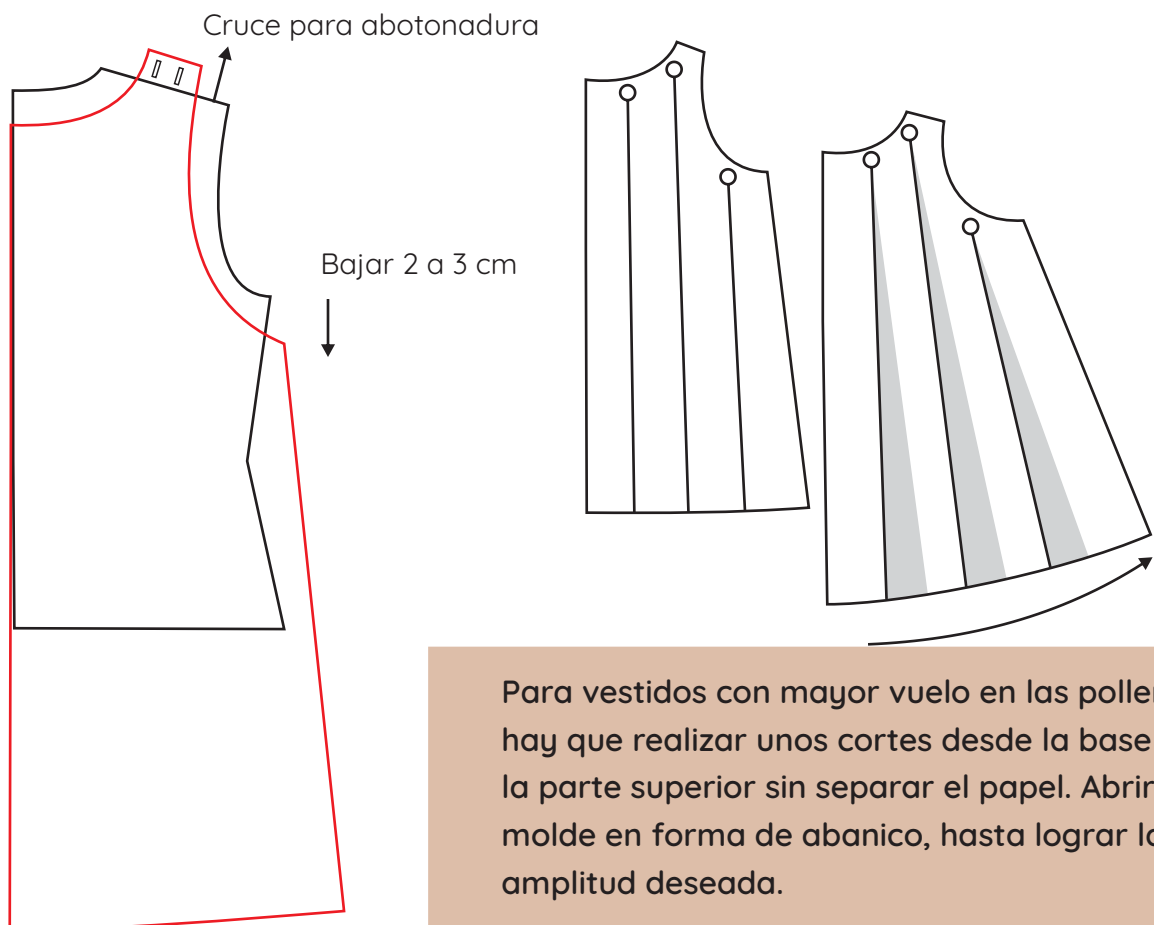


Este modelo es un clásico entre los vestidos para niñas. Con pocas modificaciones se puede obtener variedad de modelos.

VESTIDO CAMPESINA

ESPALDA:

- 1- Salir desde la sisa de 1 a 2 cm hacia afuera para darle holgura. Marcar hacia abajo la misma medida que hacia afuera. (Si el vestido fuera sin mangas seguir las mismas indicaciones que el vestido Trapecio). En prendas con mangas colocadas cavar la axila tanto cm como se dieron de holgura en el costado..
- 2- Ampliar el recorrido del escote 1cm o medida deseada.
- 3- Para la abotonadura, agregar, a partir del centro o línea de botones, un excedente de 1,5cm para el cruce más 3 a 4cm para el dobléz interno de la terminación.
- 4- Acortar el recorrido del hombro de 1 a 1,5 cm para que pueda trepar la manga.
- 5- Marcar la altura del recorte entre la axila y la cintura. Esta medida puede variar de acuerdo al diseño.
- 6- Para la falda, prologar por el centro la medida deseada y escuadrar hacia afuera el 1/4 contorno de cadera más el 75% de esa medida o medida deseada.

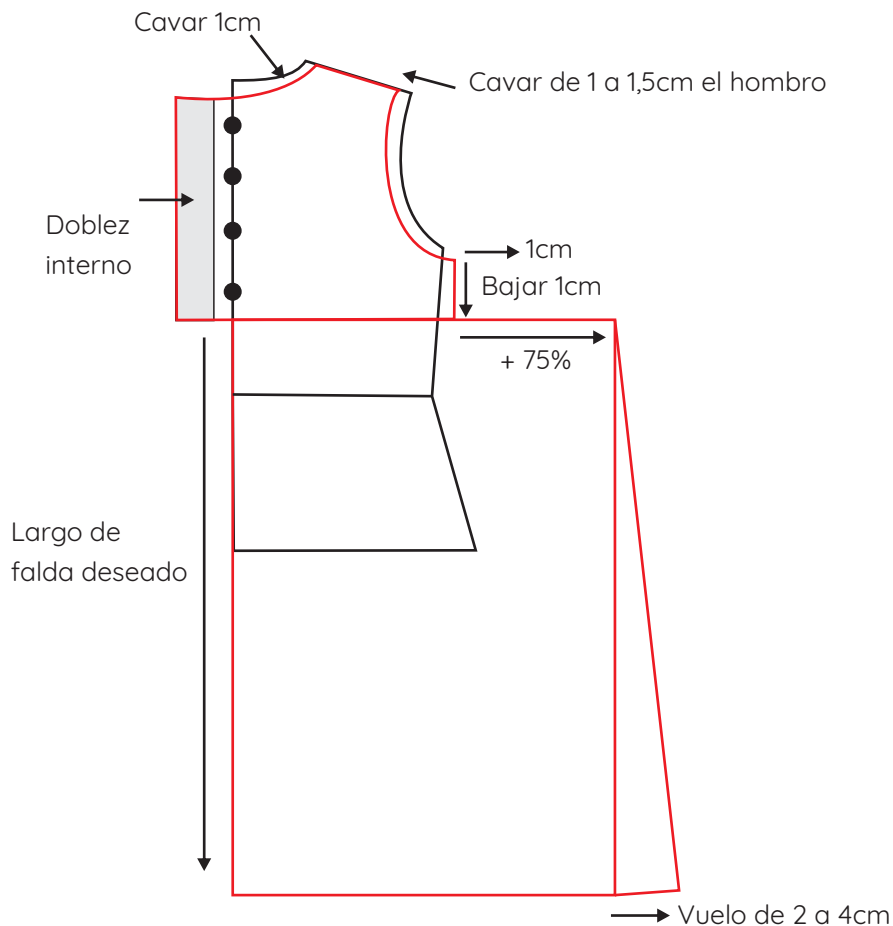

A partir del molde transformado de espalda se realizaran las siguientes modificaciones en el delantero.

VESTIDO CAMPESINA

DELANTERO:

- 1- Bajar 1,5 cm el hombro.
- 2- Cavar la sisa de 0,5 a 0,75cm pronunciandolo en el centro.
- 3- Realizar el escote tomando la medida del escote de espalda más 1,5cm.
- 4- Bajar 2 cm en el centro de la pieza superior y redondear hacia el lateral.
- 5- Las faldas, tanto delantera como de espalda, llevan el mismo trazado.

